

快適を「かたち」にする。

**Suiden**

夏物カタログ 2024



夏場の快適を  
聞べくり。



Summer Amenity Catalog  
**2024**

# 暑い夏に適した商品をご提案

## 暑気対策例

### 暑気対策

全体空調エアコンでも冷気は隅々まで行き渡りません。  
そこで**スポットエアコン**の出番!空調エアコンとスポットエアコンを併用することでより効率的に冷房できます。

### コスト削減

工事が必要な空調エアコンに比べ、スポットエアコンは**設置工事不要**また必要なら必要な台数だけ設置すればいいので、空調エアコンより**消費電力を大幅にカット**できます!!

### 空気循環

工場扇・スポットエアコン・送排風機・換気扇など職場環境を快適にするアイテムを取り揃えています。  
**快適な職場環境**はスイデンにお任せください!



P31 (裏表紙)  
有圧換気扇

P31 (裏表紙)  
屋上換気扇



P18. P19  
工場扇 (スタンド扇)

P20. P21  
工場扇 (ウォール扇)



P13  
スポットエアコン (シーリングタイプ)

P2. P4. P5  
P10-P12  
スポットエアコン (フロアタイプ)



P19  
フラミンゴファン

P26. P27  
大型送排風機



P13  
スポットエアコン (ポータブルタイプ)






### ■スポットエアコン使用例 ※防滴・防水構造ではありません。(防雨型:SS-25DJR-1Pは除く)



### ■工場扇使用例 ※防滴・防水構造ではありません。



### ■送排風機使用例 ※防滴・防水構造ではありません。



# 洗練型

近日  
発売

洗練されシンプルで使いやすい

1人用

フロアタイプ

業務用

R32  
冷媒

高い冷房能力の維持とスリム化を実現

冷風1口・自動首振り装置なし

■SS-25EL-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.3/2.8kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.73/0.90kW
- 電気料金…22.6円/h(50Hz)



環境にやさしいR32冷媒を採用した製品が  
スリム化して新発売!

高いエネルギー消費効率

COPは使用電力に対して冷房効果がどの位の運転効率かを示す値で、  
値が大きいほど効率が良く、省エネ性能が高いとされています。

**冷房COP** =  $\frac{\text{冷房能力 (kW)}}{\text{冷房消費電力 (kW)}}$

|               |       |   |        |   |      |               |
|---------------|-------|---|--------|---|------|---------------|
| 新商品 SS-25EL-1 | 2.8kW | ÷ | 0.90kW | = | 3.11 | 従来品の約<br>1.5倍 |
| 従来品 SS-25EH-1 | 1.9kW | ÷ | 0.93kW | = | 2.04 |               |

※60Hz 運転時


スリム化を実現

製品の軽量化

|     |         |
|-----|---------|
| 新商品 | 重量 32kg |
| 従来品 | 重量 40kg |

従来品より  
20% 減

設置面積のコンパクト化




従来品より  
6% 減

R32冷媒採用

一步先の環境対策

環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用しました。

※スポットエアコンは、2024年1月時点、GWP 低減目標の対象機器ではありませんが、R32冷媒 (GWP675) の採用により、GWPは従来比約1/3となり低減目標を先取りした環境性能を達成しています。

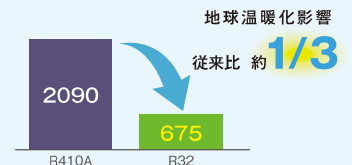

工場・倉庫・建築作業場・店舗・イベント会場など様々なシーンでご利用できます



※防滴・防水構造ではありません。

# 地球温暖化について考える。

環境を守るために私たちスイデンができることは

## なぜ地球温暖化防止に取り組まなければならないか

### 温暖化による影響

#### ①気温の上昇



平均気温が上昇し熱中症など健康被害の危険性が高まる。

#### ②海面の上昇



海水の熱膨張や氷河などが解けることによる沿岸災害や陸地減少。

#### ③生態系への影響



環境変化の影響や森林災害による種の減少。

#### ④食料への影響



干ばつや異常気象により農作物の収穫減少。

#### ⑤災害の増加




大雨や強い台風の発生が予測される。

## 地球温暖化メカニズムと防止対策


### 温暖化の原因

温室効果ガスの増加が原因で、中でも石油や石炭などの化石燃料の燃焼で発生する二酸化炭素が大きな原因の一つです。地球は太陽からのエネルギーで暖められ、暖められた地表から熱が放出されます。その熱を温室効果ガスが吸収することで、大気が暖められます。二酸化炭素、メタン、さらにはフロン類などの温室効果ガスが大量に排出されて大気中の濃度が高まり熱の吸収が増えた結果、気温が上昇しています。

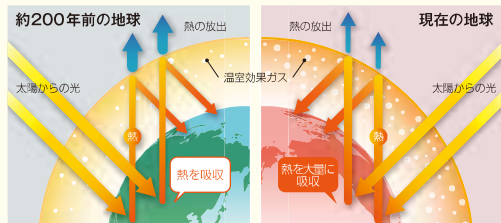

### 平均気温の上昇


産業革命以降、世界の平均気温は約1℃上昇しています。産業の発展により温室効果ガスの増加と同時に温度上昇が起こっています。日本の平均気温は温暖化やヒートアイランド現象など様々な要因が考えられますが同じく上昇傾向にあります。2023年は世界平均気温と日本平均気温共に観測史上最も高かったと発表されております。

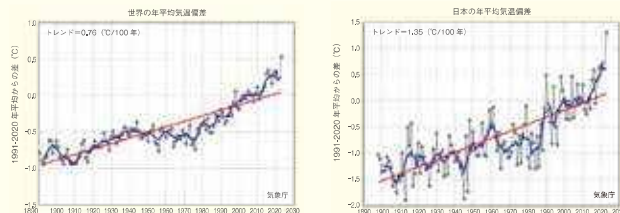

気象庁世界の年平均気温偏差の経年変化(1891～2023年：速報値)日本の年平均気温偏差の経年変化(1898～2023年)をもとに株式会社スイデン作成

### 温暖化防止対策

温室効果ガス排出量の削減が初めに上げられますが、8割以上が企業からの排出になり、企業での対策が必要になっています。消費電力の少ない機器の導入やエネルギー使用量の見える化・改善などの省エネ対策、太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギーの活用、温室効果の少ないガスを使用した機器への切り替えなどが考えられます。

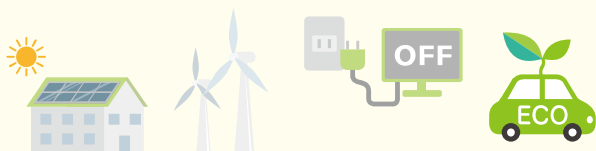

### 温暖化対策を推奨する取り組み

#### 温室効果の少ない冷媒ガスを利用したスポットエアコンの開発

業務用スポットエアコンで初めて地球温暖化係数(GWP)が従来と比べ1/3の冷媒ガスR32を採用した製品を発売しました。



## スイデンが提供できる温暖化対策

### フロン排出抑制法の周知活動

フロン類を機器から大気中に漏洩することを抑制するための法律で、ご使用時から廃棄の際のガスの回収まで包括的な対策の周知・支援を行っております。

### 省エネ製品や無駄のない活用提案

従来機と比べ消費電力が低い製品の提供や、豊富なラインアップによる適切な製品の供給、季節商品メーカーならではのファン製品やオプション品などの組み合わせによる効率の良い使用方法のご提案が可能です。

# 環境型

NEW

これからの地球を考える

1人用

フロアタイプ

業務用

R32  
冷媒

地球環境に向き合うモノづくり

冷風1口・自動首振り装置内蔵

■SS-25DK-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.82/1.02kW
- 電気料金…25.4円/h(50Hz)

|             |            |            |               |          |
|-------------|------------|------------|---------------|----------|
| 冷媒<br>R32   | 全閉型<br>ファン | ミニ<br>スペース | ミニ<br>ドレン     | かべ<br>ビタ |
| エア<br>フィルター | 5L<br>タンク  | 自動首振<br>内蔵 | ウレタン<br>キャスター |          |



業務用スポットエアコンで初めてR32冷媒を採用。  
ユーザー様と共に、SDGs「気候変動に具体的な対策を」に  
向き合う製品です。

※2023年1月現在、国内で販売されているスポットエアコン(JRA4040:2018の適用範囲)を対象とした当社調べとなります。  
JRA4040:2018は一般社団法人日本冷凍空調工業会が定めるスポットエアコンの標準規格です。  
当社は一般社団法人日本冷凍空調工業会に所属する正会員メーカーです。




Webでチェック

## 一歩先の環境対策

環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。\*

※スポットエアコンは、2024年1月時点、GWP低減目標の対象機器ではありませんが、R32冷媒(GWP675)の採用により、GWPは従来比約1/3となり低減目標を先取りした環境性能を達成しています。

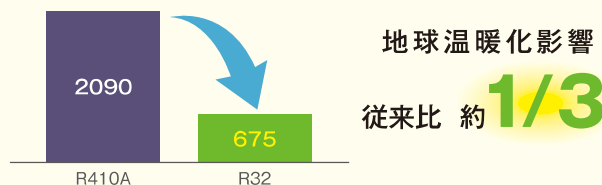

## 地球にやさしい3つの削減

従来品に比べ、「環境に配慮したGWPの低い冷媒の採用」、「冷媒封入量の削減」、「消費電力の低減」を実現した次世代環境対応設計のスポットエアコンです。

|                    | 地球温暖化係数<br>(GWP) | 冷媒封入量 | 消費電力  |
|--------------------|------------------|-------|-------|
| 現行品<br>(SS-28DJ-1) | 2090             | 400   | 1180  |
| NEW<br>(SS-25DK-1) | 675              | 360   | 1015  |
|                    | 68%削減            | 10%削減 | 14%削減 |

### Point 地球温暖化係数(GWP)低減目標

フロン排出抑制法に基づく「指定製品制度」は、フロン類使用製品の低GWP・ノンフロン化を進めるため、製品区分毎に、地球温暖化係数(GWP)低減目標値が定められています。スポットエアコンは、現在GWP低減目標の指定製品外で対象となっておりませんが、家庭用エアコンディショナーはGWP750以下とする目標値が設定されています。 ※2024年1月現在。



### Point エコ冷媒「R32」とは

冷媒ガスの種類により地球温暖化に与える影響が異なります。二酸化炭素を基準に温室効果の程度を数値化したものが地球温暖化係数(GWP)になり、この数値が大きいほど温暖化への影響が大きくなります。広く採用されている冷媒ガス「R410A」がGWP2090に対し、「R32」はGWP675と大きく環境負荷削減に貢献します。



# 防雨型

突然の雨でも安心

1人用

フロアタイプ

業務用

突然の雨でも安心して屋外でご使用いただけます

冷風1口・自動首振り装置内蔵

- SS-25DJR-1P (100V) ポッキンプラグ付き
- 冷房能力 (50/60Hz) …2.1/2.5kW
- 消費電力 (50/60Hz) …0.81/0.98kW
- 電気料金 …25.1円/h (50Hz)

防水規格  
IPX4


- |              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| 冷 媒<br>R410A | 全開型<br>ファン | ミニ<br>スペース  | ミニ<br>ドレン |
| エア<br>フィルター  | 5 L<br>タンク | 自動首振り<br>内蔵 |           |

※電源コード 5m



Webでチェック

厳しい防水試験済み




防水規格 IPX4

あらゆる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響を受けない。(防雨型)

※台風や大雨の際は屋内に移動していただくか、カバーをかけて保護してください。

使用できる範囲が広い



通常のスポットエアコンは周囲温度が25℃からしか使えませんが、防雨型は周囲温度18℃から使用可能です。

操作パネル

明快な操作スイッチと切り忘れ防止の運転ランプ付きです。粉じんや水の侵入を防ぐ安心設計。



ハードゴムキャスター

水に強く、弾性を持っているため凹凸のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。(自在ストッパー付)

自在ストッパー

電源コード収納用フック



電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。使用しない場合は折りたたむので邪魔になりません。

建築作業場・店舗・イベント会場・屋外作業など様々なシーンでご利用できます



# 超小型

気軽に持ち運びできる

超小型

ハンディータイプ

## ハンディークーラー

軽量  
8.4kg

空間内を効率よく冷房

可搬式・自動首振り装置なし

■SS-1SAW-1 ホワイト  
■SS-1SAG-1 モスグリーン

- 冷房能力…0.39kW
- 消費電力…0.25kW
- 電気料金…7.8円/h
- 最大風量…1.6m³/min
- 本体質量…8.4kg
- 電源コード…2m

※パワフル運転時の値です。

●ドレン水量は1時間に約400ml

(室温37℃、相対湿度60%、パワフル運転時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数、冷房モードによりドレン水量は変化します。

●運転可能条件:20℃(50%)～40℃(40%)


冷媒 R134A 室外排気 対応 ミニスペース エアフィルター 100V ドレンホース付

※ドレンタンクは付属していません。排水用として1mのドレンホースを付属しています。

※冷風ダクト・排気側ダクトは別売です。

小さい空間の冷房として使用できます。ルームエアコンと同じ内気循環使用が可能。効率よく冷房できます。

※外気温30℃、相対湿度45%、室内体積3.34m³、パワフル運転の条件で測定した値です。直射日光による熱量は加味していません。

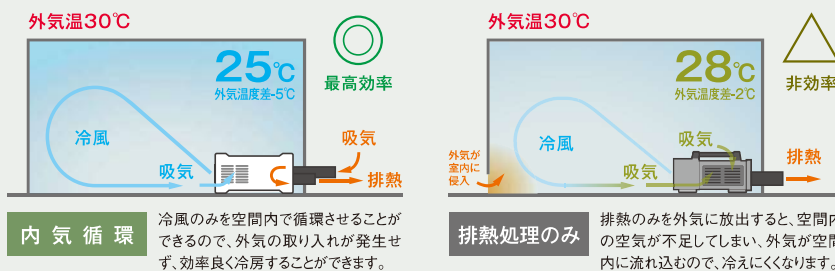

小さくてもよく冷える


小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現

温度分布


涼しい風が遠くまで届きます。

※室温27℃、相対湿度45%、パワフル運転の条件で測定した値です。

※吸込空気に対する温度差です。

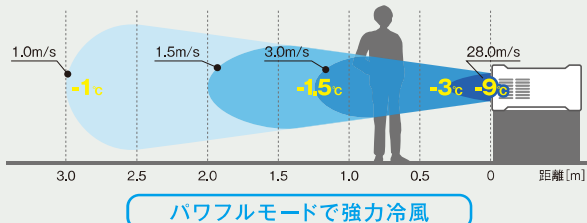

音が気になる場所では静かに運転



発電機・ポータブル電源でも使用可能

発電機・ポータブル電源を別途ご用意いただければ家庭用電源がない場合でも使用できます。

※発電機・ポータブル電源を電源とする場合は、発電機0.9kVA以上、ポータブル電源定格出力0.3kW以上のものをご使用下さい。

※AC100V電源の出力コンセントが必要です。



豊富な調節・機能

パワフルモード搭載

強力な冷風で熱中症対策!



- 冷風4段階切り替え  
冷風をパワフル・強・弱・静の4段階から選択できます。
- 「送風」切り替え  
冷房運転から送風運転に切り替え可能。風速を3段階から選択し、扇風機のように使用できます。
- オフタイマー

オプション品を使用して思いのままに

冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。排気側ダクトを使用することで周囲に熱を留めません。



●冷風ダクト



●排気側ダクト



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲半径R235。  
SS-DL-1SA-114-350 (別売品)

0.3～1.5mまで伸縮可能。排熱を室外や離れた場所に放出できます。  
SS-HDW-1SA-90-1.5M (別売品)

●冷っかけダクトセット



作業者の内側に冷風を送り服内冷房! 溶接点への風の影響がありません。

※「冷っかけダクト」の使用にはハンディークーラー本体を別途ご購入下さい。

●セット内容 (別売品)

- ①冷風ダクト (5m)
- ②フランジ
- ③ベルト取付金具
- ④ダクトバンド
- ⑤フランジ固定ネジ×4



Webでチェック

# おかげさまで 30年!

スイデンのスポットエアコンは、30年以上前から  
工場の過酷な暑さの対策として愛用され日本のモノづくりを支え、  
共に成長してきました。



## スポット冷房

### 人や物に冷風を送り暑気対策や 冷却に使用します。

部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。

一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。




## 設置・移動が簡単

### 工事の必要がなく電源を つなぐだけで使用できます。

キャスターにより簡単に移動・設置ができます。  
室外機が内蔵されたような構造なので、排気があり基本的には部屋全体を冷やす製品ではない点と、ドレン水が溜まるので処理の必要がある点に注意してください。

※シーリングタイプは除く



エコ  
eco

### 地球にやさしい 冷媒採用

「オゾン破壊係数ゼロ」の  
冷媒を採用


※業務用エアコンを廃棄または整備する場合は、フロン類を機器から回収し破壊することが義務付けられています。また平成27年4月に施行されたフロン排出抑制法により、3か月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。



# 進化し続ける安心・安全設計

## 冷風ダクトの風向き調節

### ダクトの位置調節



水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調節ができます。

各機種共通 ※1


※SS-16MZW-1、SS-16MZF-1は360°旋回します。

### ダクトの曲げ



ダクトは、可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。

## 自動首振り装置



広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

SS-28DJ-1/-3  
SS-52DJ-3  
SS-25DJR-1P  
SS-25DK-1

## 防じんカバー付スイッチ

故障の原因となるホコリや粉じんの侵入を防ぎます。

※「風量調節」は冷風1口タイプのみ  
※「首振りスイッチ」は自動首振りタイプのみ



各機種共通

※1 ※2 ※4  
※5 ※6

## フィルター

取り外し簡単。水洗い可能で繰り返しご使用いただけます。



各機種共通

## ウレタンキャスター

キャスター跡が付きにくいウレタンキャスターを採用。キャスターに機動性・安全性に優れた自在スッパ機能を装備。




各機種共通 ※1 ※2 ※3  
※4 ※6

## 排気ダクトの着脱



SS-28EJ-1/-3 SS-28DJ-1/-3  
SS-28WJ-1/-3 SS-25DK-1


## 振動制振設計



配管の形状バランスをとる事で、コンプレッサから発生する振動を抑制し、本体の負荷が少なくて長く使用でき、騒音も軽減する構造です。

各機種共通


## かべピタ設計



前面以外の3面をピッタリと壁に寄せられます。

各機種共通 ※1 ※4

## 省スペース



限られた作業スペースでも有効に活用できます！


各機種共通

## ミニドレンタンク




半透明のドレンタンクなのでドレン水量が一目わかります。

各機種共通 ※1



熱交換器一体の機構によりドレン水が激減。

## 便利な排水機能

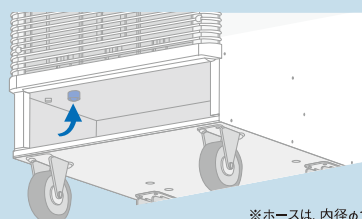

ドレンタンクを取出し、ドレン口をホースを差し込むと直接排水することができます。

※SS-25DJR-1Pは排水穴から直接排水することができます。


※ホースは、内径φ16mmのものをご用意ください。

各機種共通 ※2


## ホコリに強い全閉型モータ採用

モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

### 全閉型モータ




### 開放型モータ



各機種共通

## 室外排気対応

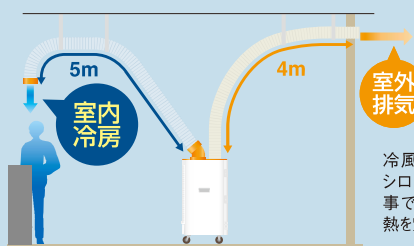

冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し、排気熱を室外に排気できます。

※SS-16MZW-1/  
SS-16MZF-1用  
排気ダクトは3mまで

各機種共通 ※1 ※4



## 冷房能力に特化した実力機

従来機比

# 42%UP

従来機 SS-25EH-1 と新機種 SS-28EJ-1 を比較しております。


冷風を求めるあらゆる場所に移動させ、設置するだけで使用できます。

冷房能力に特化した構造で猛暑でも高い効果を発揮します。

## 冷房能力大幅アップ


従来機と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。

周囲温度から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。

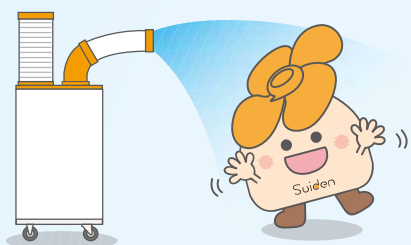

新機種

SS-28EJ-1

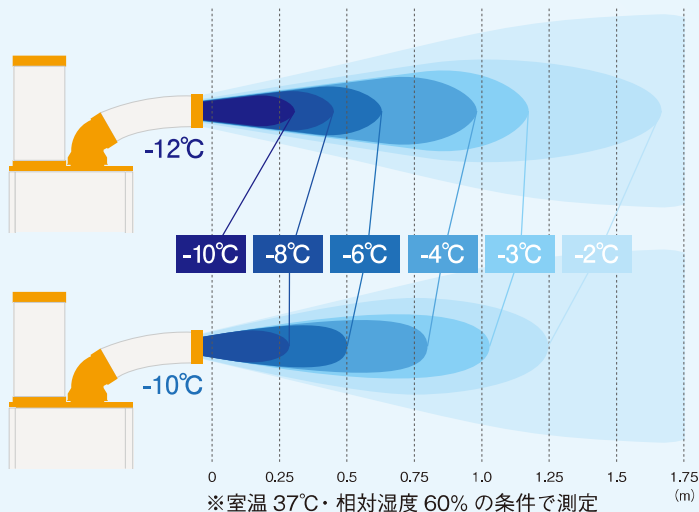


従来機

SS-25EH-1

## 猛暑に対抗

年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。

地球温暖化やヒートアイランド現象など様々な要因が考えられる中、夏場（6～8月）の平均気温は上昇傾向にあります。

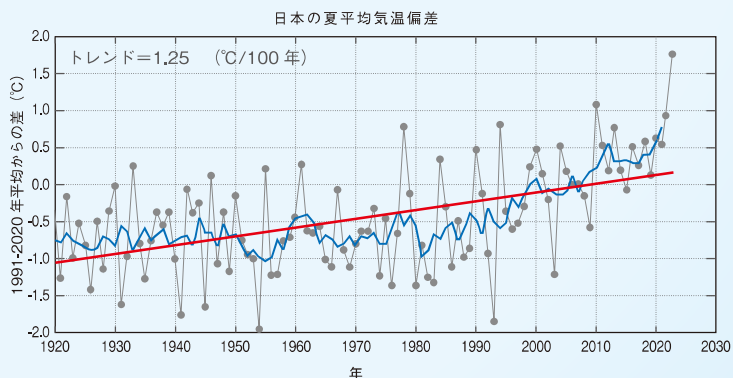

細線(黒)：各年の平均気温の基準値からの偏差

太線(青)：偏差の5年移動平均値

直線(赤)：長期変化傾向

基準値は1991～2020年の30年平均値

気象庁「日本の夏(6～8月)平均気温偏差の経年変化(1898～2023年)」をもとに株式会社スイデン作成

# 冷房能力の高い実力機 業務用



標準機能のスタンダードモデル!

冷風1口・自動首振り装置なし


- SS-28EJ-1 (100V)
- SS-28EJ-3 (3相200V)
- SS-28EJW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
  - 消費電力(50/60Hz)…  
100V機種 : 0.84/1.04kW  
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
  - 風量強弱調節
  - 電気料金…  
100V機種(50Hz) : 26.0円/h  
3相200V機種(50Hz) : 13.8円/h
  - 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に  
約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。  
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

## 冷風ダクトの風向き調節

### ダクトの位置調節

水平方向に約300°旋回し、  
範囲内で使用位置の調節  
ができます。



### ダクトの曲げ

ダクトは、可動範囲内で自在  
に曲げる事ができます。冷風  
ダクト最小曲げ半径R235。



SS-28EJW-1

- |             |                |            |               |           |
|-------------|----------------|------------|---------------|-----------|
| 冷媒<br>R410A | 全閉型<br>ファンモーター | 室外排気<br>対応 | ミニ<br>スペース    | ミニ<br>ドレン |
| かベ<br>ピタ    | エア<br>フィルター    | 5L<br>タンク  | ウレタン<br>キャスター |           |

※SS-28EJW-1のキャスターは  
PP製です。

## スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

冷風1口・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1 (100V)
- SS-28DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…  
100V機種 : 2.3/2.7kW  
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
  - 消費電力(50/60Hz)…  
100V機種 : 0.95/1.18kW  
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
  - 風量強弱調節
  - 電気料金…  
100V機種(50Hz) : 29.5円/h  
3相200V機種(50Hz) : 13.8円/h
  - 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に  
約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。  
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

- |             |                |            |               |             |
|-------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 冷媒<br>R410A | 全閉型<br>ファンモーター | 室外排気<br>対応 | ミニ<br>スペース    | ミニ<br>ドレン   |
| かベ<br>ピタ    | エア<br>フィルター    | 5L<br>タンク  | ウレタン<br>キャスター | 自動首振り<br>内蔵 |




Webでチェック



## 自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。  
ダクトの正面を中心に  
左右45°に首振りします。



# 用途に合わせて選べる 業務用

1人用  
フロアタイプ

室温10℃から使えるワイドレンジタイプ!

冷風1口・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

- SS-28WJ-1 (100V)
- SS-28WJ-3 (3相200V)
  - 冷房能力 (50/60Hz) …
    - 100V機種 : 2.3/2.7kW
    - 3相200V機種 : 2.2/2.7kW
  - 消費電力 (50/60Hz) …
    - 100V機種 : 0.95/1.18kW
    - 3相200V機種 : 0.89/1.16kW
  - 風量強弱調節
  - 電気料金…
    - 100V機種 (50Hz) : 29.5円/h
    - 3相200V機種 (50Hz) : 13.8円/h
  - 半透明5Lミニドレンタンク…
    - ドレン水量は1時間に約250mL (室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。  
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属していません。

## ワイドレンジタイプ

室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!

連続運転可能領域



冷媒 R410A 全開型ファンモーター ワイドレンジ 室外排気対応 ミニスペース ミニドレン かベピタ エアフィルター 5Lタンク ウレタンキャスター



1人用  
フロアタイプ

レンタル・リース向けポッキンプラグ、吊下げステー付き

冷風1口・自動首振り装置なし

- SS-28EJ-1P (100V) ポッキンプラグ付き
- ※性能はSS-28EJ-1と同様です。

冷風1口・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1P (100V) ポッキンプラグ付き
- ※性能はSS-28DJ-1と同様です。




電源コード先端にポッキンプラグを装備  
ポッキンプラグは、日動工業株式会社様の登録商標です。

ロープなどで吊り下げて移動可能

作業性アップ

危険で重労働であった荷台への積み込み、積み降ろしなどの問題がアッという間に解決!!



冷媒 R410A 全開型ファンモーター 室外排気対応 ミニスペース ミニドレン かベピタ エアフィルター 5Lタンク ウレタンキャスター 自動首振り内蔵

※電源コード 5m



※自動首振り装置付はSS-28DJ-1Pのみ

2人用  
フロアタイプ

複数人数にも対応

冷風2口・自動首振り装置なし

■SS-52EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力 (50/60Hz) …4.6/5.2kW
- 消費電力 (50/60Hz) …2.16/2.70kW
- 電気料金 …33.5円/h (50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約700mL (室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。  
※電源コード・プラグは付属していません。


冷風2口・自動首振り装置内蔵

日本製

■SS-52DJ-3 (3相200V)

※性能はSS-52EJ-3と同様です。

自動首振り装置



広範囲に涼風を送ります。  
ダクトの正面を中心に左右  
45°に首振りします。

- |             |                |            |                           |          |             |
|-------------|----------------|------------|---------------------------|----------|-------------|
| 冷媒<br>R410A | 全閉型<br>ファンモーター | 室外排気<br>対応 | ミニ<br>ドレン                 | かべ<br>ピタ | エア<br>フィルター |
| 14L<br>タンク  | ウレタン<br>キャスター  | 自動首振<br>内蔵 | ※自動首振り装置付は<br>SS-52DJ-3のみ |          |             |



3人用  
フロアタイプ

トリプル冷風口で広域対応が可能

冷風3口・自動首振り装置なし


日本製

■SS-67EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力 (50/60Hz) …6.2/6.7kW
- 消費電力 (50/60Hz) …3.36/4.29kW
- 電気料金 …52.1円/h (50Hz)
- 半透明14Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約1800mL (室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。  
※電源コード・プラグは付属していません。

ドレン水量を大幅削減

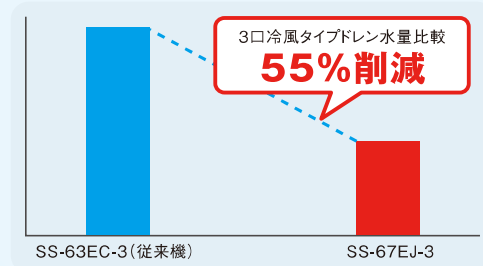

- |             |                |            |           |          |             |            |               |
|-------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|
| 冷媒<br>R410A | 全閉型<br>ファンモーター | 室外排気<br>対応 | ミニ<br>ドレン | かべ<br>ピタ | エア<br>フィルター | 14L<br>タンク | ウレタン<br>キャスター |
|-------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|------------|---------------|



1人用  
シーリングタイプ

## 天井や壁・台上に設置



天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし

日本製

- SS-20CJ-1 (100V)
- SS-20CJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…  
100V機種 : 1.7/2.0kW  
3相200V機種: 1.6/1.9kW
- 消費電力(50/60Hz)…  
100V機種 : 0.94/1.15kW  
3相200V機種: 0.88/1.09kW
- 電気料金…  
100V機種(50Hz) : 29.1円/h  
3相200V機種(50Hz): 13.6円/h

※3相200V機種には電源コード・プラグは付属していません。

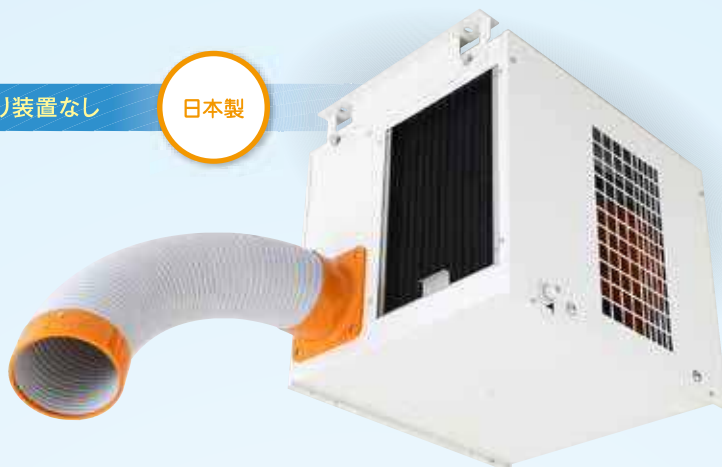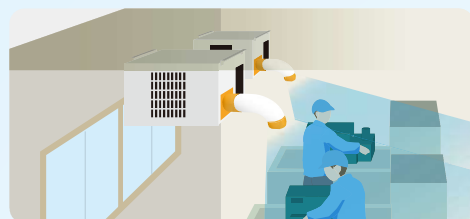

ワイヤード  
リモコン4m  
付属

冷媒 R407C 全閉型 ファンモーター ミニスペース ライフフィルター

1人用  
ポータブルタイプ

## どこでも手軽にスポット冷房!

可搬式・自動首振り装置なし

軽量  
22kg

- SS-16MZW-1 (100V) 白色
- SS-16MZB-1 (100V) 黒色

- 冷房能力(50/60Hz)…1.2/1.4kW
- 消費電力(50/60Hz)…0.48/0.59kW
- 電気料金…14.9円/h(50Hz)
- 電源コード…2m
- 半透明3Lミニドレンタンク…  
ドレン水量は1時間に約250mL  
(室温37℃、相対湿度60%時)



Webでチェック

## 上・横選べる排気方向!!

設置場所や使用方法に合わせて、排気の方向を上方向と横方向から選べます。



## 操作パネル



- 外気温度表示  
周囲温度が表示されます。
- オフタイマー  
1・2・4時間から選べ切り忘れを防止できます。
- 「送風」切り替え

## ■使用シーン



※防滴・防水構造ではありません。



冷媒 R407C 全閉型 ファンモーター ミニスペース ミニドレン かベピタ エアフィルター 3Lタンク 室外排気対応 満水時自動ストップ

満水時自動ストップ  
満水時に水が溢れて床が濡れてしまう心配はありません。

## オプション 排気ダクト

別売りの排気ダクトを使用することで排熱を屋外や離れた場所に放出できます。



0.8m~3mまで伸縮可能。

別売品:  
SS-HD-160-3M  
※別売の排気ダクトは白色のみの提供となります。



NEW

夏の暑さ対策! テント+スポットエアコンで快適涼空間!

クーラーテント ※スポットエアコンは別売りです。

- SS-TNT-1818-C (1.8m×1.8m)
- SS-TNT-1827-C (1.8m×2.7m)
- SS-TNT-1836-C (1.8m×3.6m)
- SS-TNT-2424-C (2.4m×2.4m)

●様々な場所に涼空間を設置。(屋内用)

イベントや簡易休憩所、災害時など様々なシーンで活躍します。入口は前後に2ヶ所あり、使い勝手に優れています。


※スポットエアコンは防滴・防水構造ではありません。

●循環式なので効率よくすぐに冷えます。

外気ではなく冷やした空気を取り込むので素早くtent内を冷却します。

※環境により異なります。

33℃  
外気温



●軽くて、組み立て収納が簡単!

連結されたフレームを広げるだけの親切設計。工具不要で迷わず簡単に組み立てることができ、緊急時にもすぐにテントが立てられます。


※推奨スポットエアコン: SS-28EJ-1/3 (取付可能機種 P.16参照)




スポットエアコン  
※スポットエアコンは別売りです。

テント標準セット内容


●フレーム



●天幕(透明)




テント内の温度変化

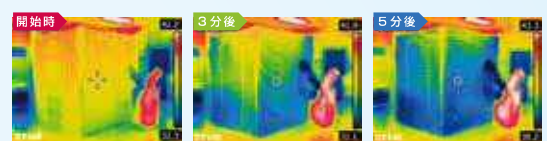

※環境によって異なります。※入口を閉めた状態での試験になります。

ご希望のサイズやカラーがございましたらご相談ください

| テントサイズ    | 寸法 (a)  | 寸法 (b)  | 寸法 (C)    | 寸法 (d)    | 質量     | 取付口数 |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|------|
| 1.8m×1.8m | 178.5cm | 178.5cm | 162~178cm | 192~208cm | 24.0kg | 1    |
| 1.8m×2.7m | 265.5cm | 178.5cm | 162~178cm | 192~208cm | 31.0kg | 1    |
| 1.8m×3.6m | 353.5cm | 178.5cm | 162~178cm | 192~208cm | 41.0kg | 2    |
| 2.4m×2.4m | 240.0cm | 240.0cm | 162~178cm | 192~208cm | 30.0kg | 2    |

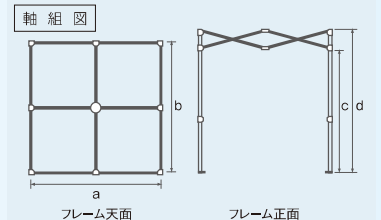

電源コードおよびプラグについて

100V機種

…電源コード・プラグは標準装備

3相200V機種

…電源コード・プラグは付属しておりませんのでご用意ください。

■電源コード条件

| 機種品番                                                                | 電源     | 電線の長さ                  | 公称断面積                                                          | アース線                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SS-28EJ-1/1P<br>SS-28EJW-1<br>SS-28CJ-1<br>SS-25DJR-1P<br>SS-25DK-1 | 100V   | 7m以内<br>12m以内<br>20m以内 | 2.0mm <sup>2</sup><br>3.5mm <sup>2</sup><br>5.5mm <sup>2</sup> | 2.0mm <sup>2</sup> 以上 |
| SS-16MZW-1<br>SS-16MZB-1                                            | 100V   | 15m以内<br>25m以内         | 2.0mm <sup>2</sup><br>3.5mm <sup>2</sup>                       |                       |
| SS-1SAW-1<br>SS-1SAG-1                                              | 100V   | 25m以内                  | 2.0mm <sup>2</sup>                                             |                       |
| SS-28EJ-3<br>SS-28WJ-3<br>SS-28CJ-3<br>SS-20CJ-3                    | 3相200V | 20m以内                  | 1.25mm <sup>2</sup>                                            |                       |

| 機種品番                   | 電源     | 電線の長さ          | 公称断面積                                    | アース線                  |
|------------------------|--------|----------------|------------------------------------------|-----------------------|
| SS-52EJ-3<br>SS-52DJ-3 | 3相200V | 20m以内<br>40m以内 | 2.0mm <sup>2</sup><br>3.5mm <sup>2</sup> | 2.0mm <sup>2</sup> 以上 |
| SS-67EJ-3              | 3相200V | 13m以内<br>24m以内 | 2.0mm <sup>2</sup><br>3.5mm <sup>2</sup> |                       |
|                        |        | 37m以内          | 5.5mm <sup>2</sup>                       |                       |

電気料金の目安

※電気料金計算は、周波数50Hzでの計算です。  
※基本電気料金は、使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

100V機種: 1kWh=31円 3相200V機種: 1kWh=15.5円

機能マークごあんない

冷媒

●冷媒  
冷媒は代替フロン採用。  
オゾン破壊係数=0

ミドレン

●ミドレン  
熱交換器一体の最新機構。  
ドレン水量が激減!

全閉型ファンモータ

●全閉型ファンモータ  
埃や粉じんの侵入を防ぎます。

ワイドレンジ

●ワイドレンジ  
普通室温でも運転可能な  
ワイドレンジ仕様。

エアフィルター

●エアフィルター  
お手入れの簡単な  
エアフィルター装備。

3Lタンク

●3Lミドレンタンク  
ポータブルタイプ専用

室外排気対応

●室外排気対応機種  
別売の排気ダクト接続で  
室外排気OK!

ライフフィルター

●ロングライフフィルター  
表面積が広く、お手入れ  
回数が少なくてもOK!

5Lタンク

●5Lミドレンタンク  
軽量5L  
ミドレンタンク

ミニスペース

●ミニスペース  
設置場所に困らない  
省スペース設計。

自動首振り内蔵

●自動首振り装置内蔵  
自動首振り装置を  
本体に内蔵。

14Lタンク

●14Lミドレンタンク  
軽量14L  
ミドレンタンク

かべビタ

●かべビタ  
3面をビタリと  
壁に寄せられます。

ウレタンキャスター

●ウレタンキャスター  
キャスター跡がつきにくい  
ウレタン製キャスター。

満水時自動ストップ

●満水時自動ストップ  
満水時に水が溢れて床が濡れて  
しまう心配がありません。

## 2020年4月より、スポットエアコンの性能表示が変わりました。

スポットエアコンはこれまで各社独自の方針に基づいた性能表示をしていましたが、2018年12月に一般社団法人日本冷凍空調工業会標準規格（JRA4040:2018）が改定され、2020年4月より性能の測定条件と表示基準が統一されることとなりました。これを受け、新規格に基づく新しい性能表示に変更いたしました。

..... 主な規格変更点は以下の通りです。.....

### ①定格冷房能力の試験条件について

JRA4040:2018 では、近年、室内の作業環境が悪化している背景を受け、一体形の定格冷房能力試験条件を従来の「35.0℃DB / 28.5℃WB」から「37.0℃DB / 30.0℃WB」に引き上げました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

<JRA4040:2018 に基づいた定格冷房能力試験条件>

| 項目          | 改訂前   | 改訂後     |
|-------------|-------|---------|
| 吸込空気温度 乾球温度 | 35.0℃ | ➡ 37.0℃ |
| 吸込空気温度 湿球温度 | 28.5℃ | ➡ 30.0℃ |

### ②定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差について

日本冷凍空調工業会の方針に則り、定格冷房能力および定格冷房消費電力の許容差が見直されることとなりました。これに伴い、従来の能力表記が変わりました。

**定格冷房能力：100%以上**  
**定格冷房消費電力：105%以下**

### ③定格冷房エネルギー消費効率の表示について

冷房性能の1つとして、新たに定格冷房エネルギー消費効率を規定しました。

仕 様 表

| 種類   |     | 送風方式 | タイプ       | 品番                      | 自動首振り装置                  | 電源           |              | 冷風吹出温度差<br>(℃) | 冷風側風量<br>(m³/min) |            |              | 電気特性         |                |                    |              | 冷媒           | 冷媒封入量<br>(g) | 設計圧力<br>(MPa)  | I Pコード         | 本体質量<br>(kg)   | 圧縮機定格出力<br>(kW) | 送風機公称出力<br>(W) | 排熱側風量<br>(m³/min) | 電源接続<br>ドレンダクト容量<br>(L) | 電源コード長さ<br>(m) | 保護装置<br>圧縮機    |              |          |               | スイッチ         |                | 外形<br>寸法<br>W×H×D<br>mm | 運転可能条件<br>(温度℃)<br>(湿度%) |                           |                          |                         |                         |                    |
|------|-----|------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|      |     |      |           |                         |                          | 相数と電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz)  |                | (強)               | (強)        | (弱)          | 冷房能力<br>(kW) | 冷房消費電力<br>(kW) | 冷房エネルギー消費効率<br>(A) | 運転電流<br>(%)  |              |              |                |                |                |                 |                |                   |                         |                | 始動電流<br>(A)    | 逆相防止リレー      | サーマルスイッチ | オーバervoltdリレー | 凍結防止サーモ      | 送風機<br>ブレークタサモ |                         |                          | ロータリー<br>運転<br>停止送風<br>冷風 | シーソー<br>風速<br>強・弱        | 首振り<br>ON・OFF           |                         |                    |
| 冷房専用 | 一体形 | 直吹き形 | フロアタイプ    | SS-28EJ-1<br>SS-28EJW-1 | なし                       | 100          | 50<br>60     | 11.3<br>11.5   | 5.0<br>5.8        | 4.6<br>5.2 | 2.2<br>2.7   | 0.84<br>1.04 | 2.61<br>2.59   | 9.4<br>10.4        | 89<br>100    | 41.6<br>40.4 | R410A        | 460<br>520     | H4.17<br>L2.21 | IP10           | 40              | 0.65<br>0.70   | 200               | 11.9<br>13.8            | 5              | 2.0            | ●            | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | —                         | W 390<br>D 430<br>H 860  |                         |                         |                    |
|      |     |      |           |                         | なし                       | 3相200        | 50<br>60     | 11.5<br>11.7   | 4.8<br>5.5        | 4.7<br>5.2 | 2.2<br>2.7   | 0.89<br>1.16 | 2.47<br>2.32   | 3.6<br>4.4         | 71<br>76     | 18.0<br>17.4 |              | 5              |                |                |                 |                |                   |                         | 無              | 無              | ●            | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | —                         |                          |                         |                         |                    |
|      |     |      |           | SS-28DJ-1               | 内蔵                       | 100          | 50<br>60     | 11.2<br>11.4   | 5.0<br>5.8        | 4.6<br>5.1 | 2.3<br>2.7   | 0.95<br>1.18 | 2.42<br>2.28   | 11.3<br>11.9       | 84<br>99     | 41.3<br>40.7 | R410A        | 400<br>520     | H4.17<br>L2.21 | IP10           | 40              | 0.65<br>0.70   | 200               | 11.9<br>13.8            | 5              | 2.0            | ●            | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | ●                         | W 390<br>D 430<br>H 860  | 25℃~50℃<br>45℃~40%      |                         |                    |
|      |     |      |           |                         | SS-28DJ-3                | 内蔵           | 3相200        | 50<br>60       | 11.5<br>11.7      | 4.8<br>5.5 | 4.7<br>5.2   | 2.2<br>2.7   | 0.89<br>1.16   | 2.47<br>2.32       | 3.6<br>4.4   | 71<br>76     |              | 18.0<br>17.4   |                |                |                 |                |                   |                         | 5              | 無              | 無            | ●        | ●             |              |                | ●                       | ●                        | ●                         | ●                        |                         |                         |                    |
|      |     |      |           | SS-28EJ-1P              | なし                       | 100          | 50<br>60     | 11.3<br>11.5   | 5.0<br>5.8        | 4.6<br>5.2 | 2.2<br>2.7   | 0.84<br>1.04 | 2.61<br>2.59   | 9.4<br>10.4        | 89<br>100    | 41.6<br>40.4 | R410A        | 460<br>400     | H4.17<br>L2.21 | IP10           | 40              | 0.65           | 200               | 11.9<br>13.8            | 5              | 5.0            | 注2           | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | —                         | W 390<br>D 430<br>H 860  |                         |                         |                    |
|      |     |      |           |                         | SS-28DJ-1P               | 内蔵           | 100          | 50<br>60       | 11.2<br>11.4      | 5.0<br>5.8 | 4.6<br>5.1   | 2.3<br>2.7   | 0.95<br>1.18   | 2.42<br>2.28       | 11.3<br>11.9 | 84<br>99     |              | 41.3<br>40.7   |                |                |                 |                |                   |                         | 5              | 5.0            | 注2           | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | ●                         |                          |                         |                         |                    |
|      |     |      |           | SS-28WJ-1               | なし                       | 100          | 50<br>60     | 11.2<br>11.4   | 5.0<br>5.8        | 4.6<br>5.1 | 2.3<br>2.7   | 0.95<br>1.18 | 2.42<br>2.28   | 11.3<br>11.9       | 84<br>99     | 41.3<br>40.7 | R410A        | 400<br>520     | H4.17<br>L2.21 | IP10           | 40              | 0.65<br>0.70   | 200               | 11.9<br>13.8            | 5              | 2.0            | ●            | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | —                         | W 390<br>D 430<br>H 860  | 10℃~50℃<br>45℃~40%      |                         |                    |
|      |     |      |           |                         | SS-28WJ-3                | なし           | 3相200        | 50<br>60       | 11.5<br>11.7      | 4.8<br>5.5 | 4.7<br>5.2   | 2.2<br>2.7   | 0.89<br>1.16   | 2.47<br>2.32       | 3.6<br>4.4   | 71<br>76     |              | 18.0<br>17.4   |                |                |                 |                |                   |                         | 5              | 無              | 無            | ●        | ●             | ●            | ●              | ●                       | ●                        | —                         |                          |                         |                         |                    |
|      |     |      |           | SS-25DJR-1P             | 内蔵                       | 100          | 50<br>60     | 10.4<br>10.4   | 6.2<br>6.3        | —<br>—     | 2.1<br>2.5   | 0.81<br>0.98 | 2.59<br>2.55   | 9.4<br>9.8         | 86<br>100    | 52.6<br>47.3 | R410A        | 420            | H4.17<br>L2.21 | IP14           | 42              | 0.65           | 200               | 11.9<br>13.8            | 5              | 5.0            | 注2           | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | 1速                        | 注4                       | W 390<br>D 430<br>H 920 | 18℃~50℃<br>45℃~40%      |                    |
|      |     |      |           |                         | SS-25DK-1                | 内蔵           | 100          | 50<br>60       | 11.0<br>11.4      | 5.0<br>5.7 | —<br>—       | 2.2<br>2.7   | 0.82<br>1.02   | 2.68<br>2.64       | 9.8<br>10.2  | 84<br>100    |              | 39.8<br>36.6   |                |                |                 |                |                   |                         | 5              | 2.0            | ●            | ●        |               |              | ●              | ●                       | ●                        | 1速                        | 注4                       |                         |                         |                    |
|      |     |      | SS-25EL-1 | なし                      | 100                      | 50<br>60     | 10.7<br>10.8 | 5.8<br>6.8     | —<br>—            | 2.3<br>2.8 | 0.73<br>0.90 | 3.15<br>3.11 | 8.2<br>9.0     | 89<br>100          | 29.4<br>29.4 | R32          | 330          | H4.20<br>L1.50 | IP10           | 32             | 0.78            | 160            | 9.5<br>11.0       | 4                       | 1.8            | ●              | ●            |          |               | ●            | ●              | 1速                      | —                        | W 396<br>D 397<br>H 833   | 25℃~50℃<br>45℃~40%       |                         |                         |                    |
|      |     |      | 2口タイプ     | SS-52EJ-3               | なし                       | 3相200        | 50<br>60     | 12.4<br>12.3   | 8.6<br>9.6        | —<br>—     | 4.6<br>5.2   | 2.16<br>2.70 | 2.12<br>1.92   | 8.9<br>9.4         | 70<br>82     | 47.0<br>43.0 | R410A        |                |                |                |                 |                |                   | 1050                    | H4.17<br>L2.21 | IP10           | 79           | 1.4      | 480           | 22.0<br>25.0 | 14             | 無                       | 無                        |                           |                          | ●                       | ●                       | ◎                  |
|      |     |      |           | SS-52DJ-3               | 内蔵                       | 3相200        | 50<br>60     | 12.4<br>12.3   | 8.6<br>9.9        | —<br>—     | 4.6<br>5.2   | 2.16<br>2.70 | 2.12<br>1.92   | 8.9<br>9.4         | 70<br>82     | 47.0<br>43.0 |              | 14             | 無              | 無              |                 | ●              | ●                 | ◎                       |                |                |              |          |               |              | ●              | 1速                      | ●                        |                           |                          |                         |                         |                    |
|      |     |      | 3口タイプ     | SS-67EJ-3               | なし                       | 3相200        | 50<br>60     | 10.3<br>10.5   | 14.3<br>16.3      | —<br>—     | 6.2<br>6.7   | 3.36<br>4.29 | 1.84<br>1.56   | 12.8<br>14.3       | 75<br>86     | 68.0<br>64.0 | R410A        | 1350           | H4.17<br>L2.21 | IP10           | 95              | 2.0            | 650               | 30.0<br>32.0            | 14             | 無              | 無            |          | ●             | ●            | ◎              | ●                       | 1速                       | —                         | W 520<br>D 620<br>H 1190 | 25℃~50℃<br>45℃~40%      |                         |                    |
|      |     |      | 天井り       | シーリング<br>タイプ            | SS-20CJ-1                | なし           | 100          | 50<br>60       | 6.8<br>6.4        | 7.0<br>8.3 | —<br>—       | 1.7<br>2.0   | 0.94<br>1.15   | 1.80<br>1.73       | 11.6<br>11.6 | 88<br>99     | 38.7<br>33.2 | R407C          |                |                |                 |                |                   |                         | 280<br>290     | H2.98<br>L1.56 | IP10         | 38       | 0.6           | 200          | 18.0<br>20.0   | 無                       | 4.0                      | ●                         | ●                        |                         |                         |                    |
|      |     |      |           |                         | SS-20CJ-3                | なし           | 3相200        | 50<br>60       | 6.9<br>6.6        | 6.7<br>7.9 | —<br>—       | 1.6<br>1.9   | 0.88<br>1.09   | 1.81<br>1.74       | 3.4<br>3.7   | 74<br>85     | 18.0<br>15.8 |                | 無              | 無              | 無               | ●              | ●                 |                         |                |                |              |          |               |              |                | ●                       | ●                        | リモコン                      | 1速                       | —                       |                         |                    |
|      |     |      | 可搬        | ポータブル<br>タイプ            | SS-16MZW-1<br>SS-16MZB-1 | なし           | 100          | 50<br>60       | 9.1<br>8.8        | 3.1<br>3.5 | —<br>—       | 1.2<br>1.4   | 0.48<br>0.59   | 2.50<br>2.37       | 5.2<br>5.9   | 92<br>100    | 22.4<br>20.7 | R407C          | 340            | H2.98<br>L1.56 | IP10            | 22             | 0.5               | 冷10<br>排15              | 5.0<br>7.0     | 3              | 2.0          | ●        | ●             |              |                | ●                       | ●                        | 注1                        | 1速                       | —                       | W 225<br>D 519<br>H 675 | 25℃~50℃<br>45℃~40% |
|      |     |      |           |                         | SS-1SAW-1<br>SS-1SAG-1   | なし           | 100          | 50<br>60       | 7.9               | 1.6        | 0.9          | 0.39         | 0.25           | 1.56               | 3.8          | 66           | 3.8          |                | R134A          |                |                 |                |                   |                         |                | 100            | H1.5<br>L0.4 | IP12     | 8.4           | 0.05         | 冷48<br>排20     | 微弱                      | 無                        | 2.0                       | ●                        | ●                       |                         |                    |

《特記》①JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。

②表中の●印記載部は、その項目に適用または付属しています。◎印はサーマルスイッチを表します。

③アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へ依頼ください。

(注1) 運転は操作パネルのボタンになります。

(注2) ポッキンプラグ仕様になります。

(注3) ハンディタイプはパワフル運転時の値です。

(注4) ロータリースイッチ

《注意》切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。

樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。

《注意》100V機種は、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。  
他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱・発火することがあります。

## ご使用のスポットエアコンについての重要なお知らせとお願い

### ■コンデンサに関するお知らせ

弊社製スポットエアコンのうち、電源100V機種には、コンデンサを内蔵しております。

弊社で使用しているコンデンサの通電時間区分(寿命)の目安は、25,000時間または10年です。

※定格電圧で所定の使用温度範囲内で使用した場合。

通電時間区分(寿命)を越えたコンデンサは、交換が必要です。

### ■弊社製スポットエアコンを長期間ご使用中のお客様へ

長期間ご使用になっているスポットエアコンの点検をご希望のお客様は、弊社までご連絡ください。有償にて点検・部品交換をさせていただきます。ご使用に際してご不明なことがございましたら、下記お客様相談室でご相談を承ります。

お客様相談室フリーダイヤル 0120-285-240(無料)

受付時間 平日9:00～17:00(土曜・日曜・祝祭日・年末年始・夏季休暇などを除く)



| 区分                 |       | 品名                                   | 品番                  | 品コード          | 仕様                       | 適 合 機 種                                         |                             |          |        |        |                  |        |                    |
|--------------------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------------------|--------|--------------------|
|                    |       |                                      |                     |               |                          | 28EJ-1<br>28EJ-3<br>28EJ-1P<br>28WJ-1<br>28WJ-3 | 28DJ-1<br>28DJ-3<br>28DJ-1P | 25DJR-1P | 25DK-1 | 25EL-1 | 52EJ-3<br>52DJ-3 | 67EJ-3 | 16MZW-1<br>16MZB-1 |
| 冷風ダクト              | 1     | 冷風ダクト組品 φ114×400                     | SS-D-114-400        | 2311315000    | φ114(内径※1)×400mm         | ●                                               | ●                           | ●        | ●      | ●      | ●                | ●      |                    |
|                    |       | 冷風ダクト組品 φ114×450                     | SS-D-CH-114-450     | 2313306000    | φ114(内径※1)×450mm         |                                                 |                             |          |        |        |                  |        | ●                  |
|                    | 2     | 2分岐冷風ダクト φ90×2                       | SS-DW-90-500        | 2370000000    | φ90(内径)×2, L=500mm       | ●                                               |                             |          |        | ●      |                  |        |                    |
|                    |       | 冷風ダクト 16MXW                          | SS-D-16MXW-114-350  | 3063315000    | φ114(内径※1)×350mm         |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    | 3     | 冷風ダクト 16MXW-B                        | SS-D-16MXWB-114-350 | 3064315000    | φ114(内径※1)×350mm         |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    |       | 冷風ダクト 16MXB                          | SS-D-16MXB-114-350  | 2369000000    | φ114(内径※1)×350mm         |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    | 4     | 結露防止冷風ダクト                            | SS-D-KB-114-550     | 2346001000    | φ114(内径※1)×550mm         | ●                                               | ●                           | ●        | ●      | ●      | ●                | ●      |                    |
| 延長冷風ダクト            | 5     | 結露防止エルボカバー                           | SS-LC-KB-114        | 2346002000    | エルボ装着用(発泡スチロール製)         | ●                                               | ●                           | ●        | ●      | ●      | ●                | ●      |                    |
|                    | 6     | 冷風ダクトシャッター                           | SS-DS-114           | 2343000000    | 冷風ダクト装着用                 |                                                 |                             |          |        |        | ●                | ●      |                    |
|                    | 7     | SS延長冷風ダクト                            | SS-D-125-5M         | 2354000000    | φ125(内径)×5m              | ●                                               | ●                           | ●        | ●      | ●      | ●                | ●      | ●                  |
|                    | 排気ダクト | 8                                    | 排気ダクト 1口用 φ175×400L | SS-HD-175-400 | 2363000000               | φ175(内径)×400mm                                  | ●                           | ●        |        | ●      |                  |        |                    |
|                    |       |                                      | 排気ダクト 2口用 φ200×360L | SS-HD-200-360 | 2364000000               | φ200(内径)×360mm                                  |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    |       |                                      | 排気ダクト 3口用 φ250×360L | SS-HD-250-360 | 2365000000               | φ250(内径)×360mm                                  |                             |          |        |        |                  |        | ●                  |
|                    | 9     | 排気ダクトSS-16MX共用                       | SS-HD-160-3M        | 2367000000    | φ160(内径)×3m              |                                                 |                             |          |        |        |                  |        | ●                  |
| 延長排気ダクト            |       | SS延長排気ダクト 1口用                        | SS-HD-175-4M        | 2356000000    | φ175(内径)×4m              | ●                                               | ●                           |          | ●      | ●      |                  |        |                    |
|                    | 10    | SS延長排気ダクト 2口用                        | SS-HD-200-4M        | 2366000000    | φ200(内径)×4m              |                                                 |                             |          |        |        | ●                |        |                    |
|                    |       | SS延長排気ダクト 3口用 2m×2本                  | SS-HD-250-2M2P      | 2345000000    | φ250(内径)×2m, 2本          |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
| ダクトバンド             |       | ホースバンドφ125用                          | SX-T12 120-140(W2)  | 0001150150    | φ125延長ダクト接続用             | ●                                               | ●                           | ●        | ●      | ●      | ●                | ●      | ●                  |
|                    | 11    | ホースバンドφ175用                          | ABA 175-205         | 0001150800    | φ175延長ダクト接続用             | ●                                               | ●                           |          | ●      | ●      |                  |        |                    |
|                    |       |                                      | ワイヤーホースバンドφ215      | ワイヤーバンドφ215   | 1706914000               | φ200延長ダクト接続用                                    |                             |          |        |        | ●                |        |                    |
|                    |       |                                      | ホースバンドφ250用         | ABA 251-282   | 0001150830               | φ250延長ダクト接続用                                    |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
| 標準フィルター            | 12    | 1口用(A) 標準フィルター                       | SS-F-1-A            | 3029324000    | 625×324mm                | ●                                               | ●                           | ●        | ●      |        |                  |        |                    |
|                    | 13    | 2口用(B) 標準フィルター                       | SS-F-2-B            | 5116320000    | 900×454mm                |                                                 |                             |          |        |        | ●                |        |                    |
|                    |       | 3口用 標準フィルター                          | SS-F-3              | 3044517000    | 870×454mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    | 14    | 排気フィルター SS-16MXW(白)                  | SS-HF-16MXW         | 3063510000    | 225×144mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    |       | 排気フィルター SS-16MXB(黒)                  | SS-HF-16MXB         | 3064510000    | 225×144mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    |       | フィルター SS-16MXW(白)                    | SS-F-16MXW          | 3063511000    | 470×321mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    | 15    | フィルター SS-16MXB(黒)                    | SS-F-16MXB          | 3064511000    | 470×321mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  | ●      |                    |
|                    | 16    | シーリング用(小)                            | SS-F-CJ-S           | 5119010000    | 346×230mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  |        | ●                  |
| 防塵フィルター            |       | シーリング用(大)                            | SS-F-CJ-L           | 5119020000    | 375×379mm                |                                                 |                             |          |        |        |                  |        | ●                  |
|                    | 17    | 1口用(A) 防塵フィルター                       | SS-BF-1-A           | 2361000000    | 625×319mm                | ●                                               | ●                           | ●        | ●      |        |                  |        |                    |
| オイルミスト<br>フィルター    | 18    | 2口/3口用 防塵フィルター                       | SS-BF-23            | 3044010000    | 840×480mm                |                                                 |                             |          |        |        | ●                | ●      |                    |
|                    | 19    | 1口用(A) オイルミストフィルター                   | SS-OF-1-A           | 2362000000    | 625×319mm                | ●                                               | ●                           | ●        | ●      |        |                  |        |                    |
|                    | 20    | 2口用(B) オイルミストフィルター                   | SS-OF-2-B           | 2346003000    | 900×454mm                |                                                 |                             |          |        |        | ●                |        |                    |
|                    |       | 3口用 オイルミストフィルター                      | SS-OF-3             | 3044020000    | 840×480mm                |                                                 |                             |          |        |        | ●                |        |                    |
| 吊り下げ金具             | 21    | SS用吊り下げステー(2入)                       | SS-TS-1             | 2368000000    | 290×60mm                 | ●                                               | ●                           |          |        |        |                  |        |                    |
| 電源コード<br>(3相200V用) |       | オプション電源コード(2mm <sup>2</sup> ×4芯・5m)  | SOPC-245            | 1883000000    | 2mm <sup>2</sup> ×4芯×5m  | ●※2                                             | ●※2                         |          |        |        | ●                | ●      | ●※2                |
|                    | 22    | オプション電源コード(2mm <sup>2</sup> ×4芯・10m) | SOPC-2410           | 1884000000    | 2mm <sup>2</sup> ×4芯×10m | ●※2                                             | ●※2                         |          |        |        | ●                | ●      | ●※2                |
| テント                | 23    | クーラーテント                              | SS-TNT              | —             | ※3                       | ●                                               | ●                           | ●        | ●      | ●      |                  |        |                    |

※1 ダクトキャップの外径はφ125  
 ※2 3相200V機種専用ですので、100V機種ではご使用いただけません。  
 ※3 14ページ参照