

## 落下防止ベルトとは・・・

荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震などの災害による落下を防止するベルトです。


落下防止ベルトを装着することで、  
落下が防止されます！

【取付イメージ】



**事故が起きてからではなく、事前対策することで事故を未然に防ぐことができます。**

## 製品ラインナップ①・・・カム式ドロップフック仕様

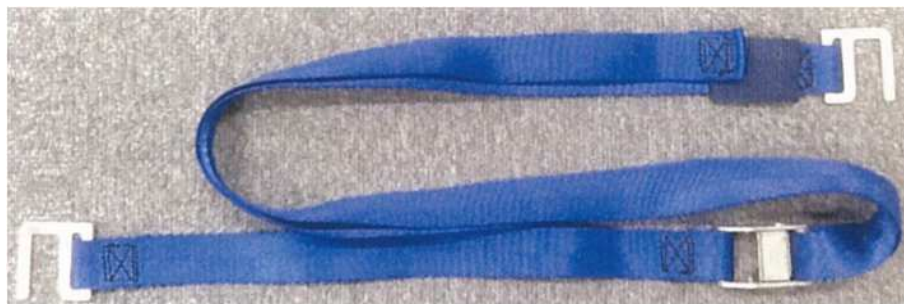


カム式ドロップフック  
破断強度 約250kg



商品名	棚間口寸法 (mm)	ベルト長さ		貴社仕切価格	品番
		固定側	調節側		
W900仕様	900	350	700	問い合わせ	CL2DD0.35×0.7
W1200仕様	1200	350	1000	問い合わせ	CL2DD0.35×1.0
W1500仕様	1500	350	1300	問い合わせ	CL2DD0.35×1.3
W1800仕様	1800	350	1600	問い合わせ	CL2DD0.35×1.6

## 製品ラインナップ②・・・樹脂バックル式ドロップフック仕様

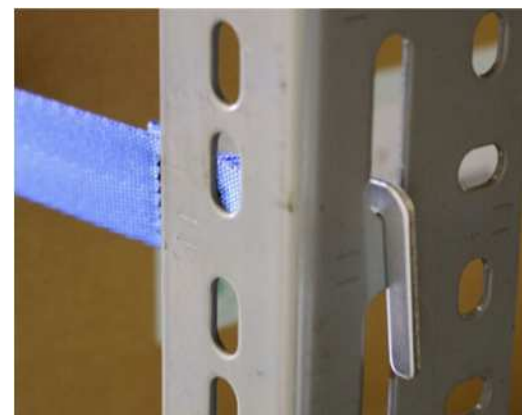

樹脂バックル式ドロップフック  
破断強度 約80kg

商品名	棚間口寸法 (mm)	ベルト長さ		貴社仕切価格	品番
		固定側	調節側		
W900仕様	900	350	700	問い合わせ	SR2DD0.35×0.7
W1200仕様	1200	350	1000	問い合わせ	SR2DD0.35×1.0
W1500仕様	1500	350	1300	問い合わせ	SR2DD0.35×1.3
W1800仕様	1800	350	1600	問い合わせ	SR2DD0.35×1.6

## 製品ラインナップ③・・・カム式フラットフック仕様



カム式フラットフック  
破断強度 約200kg

商品名	棚間口寸法 (mm)	ベルト長さ		貴社仕切価格	品番
		固定側	調節側		
W900仕様	900	350	700	問い合わせ	CL2FH0.35×0.7
W1200仕様	1200	350	1000	問い合わせ	CL2FH0.35×1.0
W1500仕様	1500	350	1300	問い合わせ	CL2FH0.35×1.3
W1800仕様	1800	350	1600	問い合わせ	CL2FH0.35×1.6

## 製品ラインナップ④・・・カム式ナローフック仕様



カム式ナローフック  
破断強度 約550kg

商品名	棚間口寸法 (mm)	ベルト長さ		貴社仕切価格	品番
		固定側	調節側		
W900仕様	900	350	700	問い合わせ	C2NH0.35×0.7
W1200仕様	1200	350	1000	問い合わせ	C2NH0.35×1.0
W1500仕様	1500	350	1300	問い合わせ	C2NH0.35×1.3
W1800仕様	1800	350	1600	問い合わせ	C2NH0.35×1.6

## 製品ラインナップ⑤・・・樹脂バックル式スライドアジャスター仕様







樹脂バックル式スライドアジャスター仕様（ロック巻き付け）  
破断強度 約60kg

商品名	棚間口寸法 (mm)	ベルト長さ		貴社仕切価格	品番
		固定側	調節側		
W900仕様	900	700	800	問い合わせ	SR2T25-0.7×0.8
W1200仕様	1200	800	1000	問い合わせ	SR2T25-0.8×1.0
W1500仕様	1500	900	1200	問い合わせ	SR2T25-0.9×1.2
W1800仕様	1800	1000	1400	問い合わせ	SR2T25-1.0×1.4

## 落下防止ベルトの強み



-  ①名入れサービス対応可能  
…エンドユーザー様の**名入れ1本から**承ります。
-  ②特殊仕様対応可能  
…固定側/調節側ともに**ご指定の長さにて製作**出来ます。  
お気軽にベルト形状・仕様ご相談下さい。
-  ③大口注文対応可能  
…※工場の状況次第では分納にはなる可能性はございます。
-  ④カラーバリエーション  
…ベルト色 (**青色・赤色**) から選択頂けます。